


BD100NR250

FICHE TECHNIQUE

SAC 100L BD NOIR 810 x 840

Cycle de vie du Polyéthylène

Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

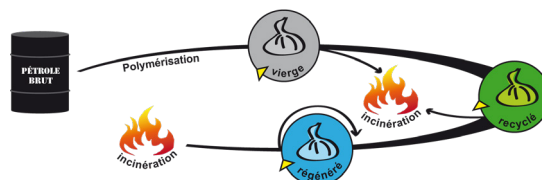

Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C₂H₄

Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

Régénéré : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable. Démarche Eco-responsable qui permet le recyclage de plastique «Post-consum».



Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	100L	
Matière	PE-BD REGENERE	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	Droite	
Lien	Lien dans le soufflet	
Dimensions du sac <i>1/2 périmètre + soufflet + Longueur</i>	440 + 2 x 185 x 840 mm	
Epaisseur en µ / Poids unitaire	25 µ ± 5%	31,3 gr ± 5%

Conditionnement



20 sacs par rouleaux



200 sacs par carton
10 rouleaux par carton



102 cartons par palette
20 400 sacs par palette