hi'pro

UNTAG WIPES

Version 03.2024

afaq ISO 9001 ISO 14001 Qualité Environnement AFNOR CERTIFICATION

LINGETTE ANTI GRAFFITI

- **Aspect :** liquide limpide
- **Couleur :** incolore

FABRIQUÉ EN FRANCE MADE IN

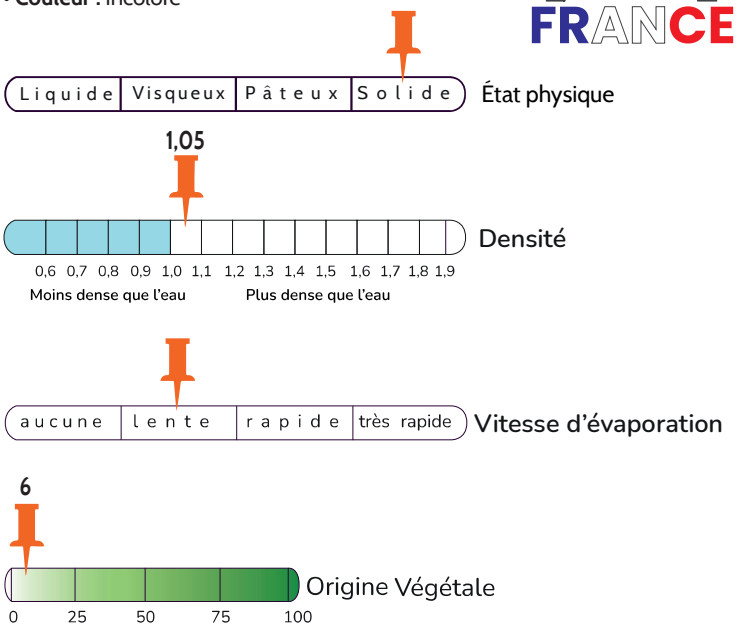

- **Lingettes :**
- Matière : Scrub 38 g/m² ou 45 g/m²
- Couleur de la lingette : bleu ou orange
- Dimensions : 200x300 mm ou 250x200 mm
- Nombre de lingettes : 40 / 80 formats

Propriétés

- Élimination des graffitis sur les surfaces lisses ou poreuses.
- Élimine rapidement les peintures, encres, feutres indélébiles ou non.
- Ne contient pas de chlorure de méthylène, MEK, white spirit, toluène ou autres solvants chlorés.
- Faible taux d'évaporation assurant une efficacité même sur les surfaces verticales lisses.

Mode d'emploi

- Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boite. Passer une lingette, prise au centre du bobinot, dans l'opercule.
- Lors de chaque utilisation soulever la languette du couvercle, sortir la lingette jusqu'à la prédécoupe, puis la tirer d'un coup sec à l'horizontale.
- Déposer le produit sur le graffiti et laisser agir en surveillant l'action du produit.
- Brosser en utilisant le côté grattant et essuyer avec un chiffon humide ou rincer à l'eau sous pression.
- Pour les surfaces sensibles aux solvants, faire un essai dans un endroit caché tout en réduisant le temps de contact.

Domaines d'utilisation

- Collectivités, municipalités, murs anti-bruits, ouvrages d'arts, imprimeries, chantiers, usines, bâtiment...
- Verre, surfaces métalliques, certains plastiques, caoutchoucs et certaines peintures...
- Signalisations routières, panneaux de signalisation, cabines téléphoniques, mobilier urbains, rideaux de magasins...

Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

Conformité à la législation

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tél. : 01 60 32 91 39 • 19 avenue de Meaux 77470 Poincy • commercial@hitam.fr • www.hitam.fr